お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

東芝シャンデリア取扱説明書

ＩＳＣ－８０６９Ｍ－１２

このたびは東芝シャンデリアをお買いあげいただきまして，まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために，この取扱説明書をよくお読みください。

● 各部のなまえ

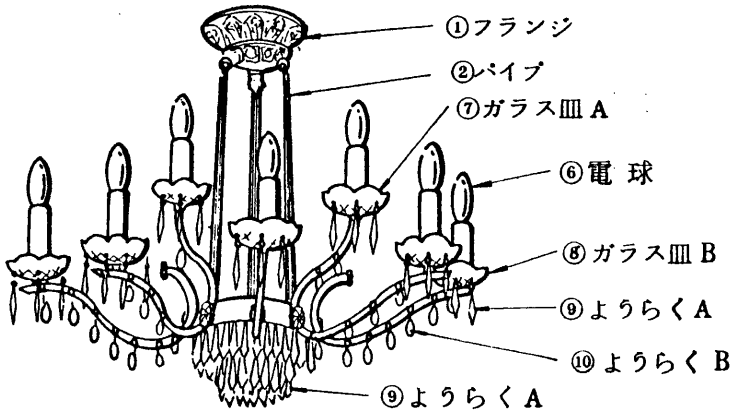

● 特にご注意を

① この器具は重いため，天井への取り付けはアンカーボルトをご使用ください。（「器具の取り付けかた」をご覧ください。）

② 必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されている４０ワット(W)以下のランプをご使用ください。
指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱し，焼損などのもとになります。

③ 紙や布などを器具の上や近くに置いたり，かぶせたりしないでください。器具の温度が高くなり事故のもとになります。

④ 器具の配線を変えたり，部品を加工したりすると性能が十分に発揮できないばかりか，大変危険です。修理はお買いあげの販売店，またはお近くの東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。

● 器具の取り付けかた

(イ) ①サポートをアンカーボルトで天井にしっかりと取り付けます。

(ロ) ①フランジをサポートにかぶせ，止めねじで取り付けます。

(ハ) ③本体のフックに②パイプをひっかけます。

(ニ) ②パイプをフランジのフックにひっかけ，口出線をフランジの穴に入れます。

(ホ) 電源線と口出線を結線し，カバーをかぶせエンドノブで固定します。

アンカーボルトによる取り付け

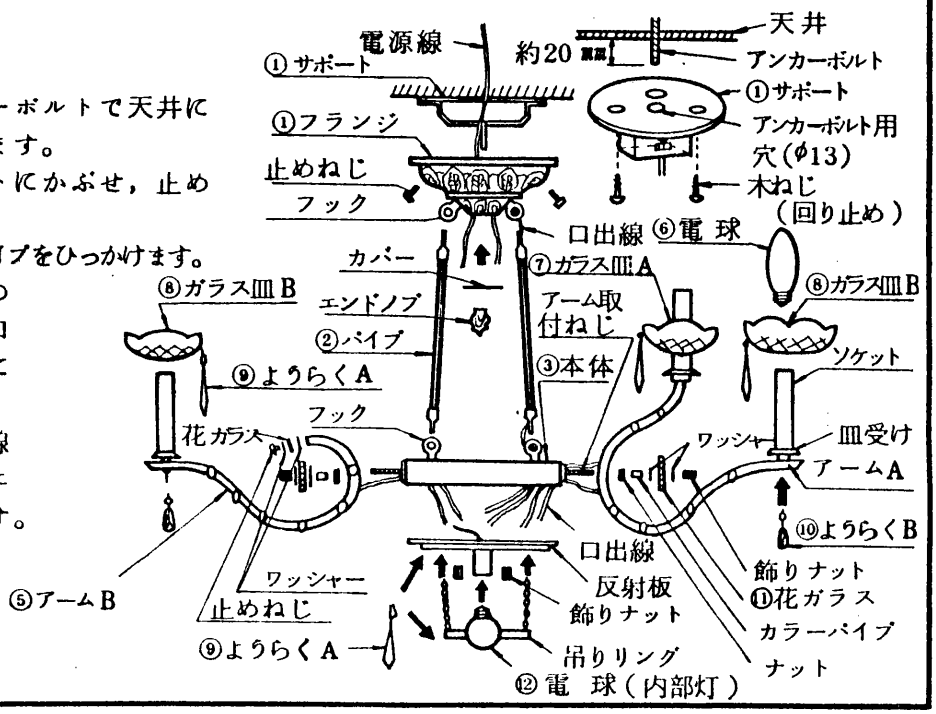

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

(ヘ) ④アームA，⑤アームBの口出線を本体の電球穴にとおしてから，アーム取付ねじにナットでしっかりと取り付けます。（アームAとアームBは交互に取り付けてください。）
(ト) アーム取付ねじに，カラーパイプ，ワッシャー，⑪花ガラス，ワッシャーの順にとおし，飾りナットで固定します。
(チ) ⑤アームBの先端に ワッシャー，花ガラス，ワッシャーの順に止めねじで取り付けます。
(リ) アームの口出線と内部灯の口出線と本体の口出線を結線します。
(ヌ) 反射板を③本体にかぶせ，飾りナットで固定します。
(ル) 内部灯のソケットに⑫電球をねじ込みます。
(ヲ) 吊りリングを反射板に吊り下げます。
(ワ) ⑦ガラス皿A，⑧ガラス皿Bをアームの皿受けにのせます。
(カ) ⑨ようらくAをガラス皿Bと吊りリングと反射板に取り付けます。
(ヨ) ⑩ようらくBをアームAとBに取り付けます。
(タ) ⑥電球をソケットにねじ込みます。

● ご注意とお願い

① この器具は屋内専用に使用するよう設計してあります。屋内でも電気・ガス・石油ストーブなどの暖房器具の真上やその付近，または湯気の直接あたる場所などには取り付けないでください。明るさや寿命などの性能が低下するばかりか危険です。
② ランプを交換するときは必ず電源を切ってから行なってください。
③ ランプ交換の際には"シャンデリア電球" E17 100V 40W とご指定ください。

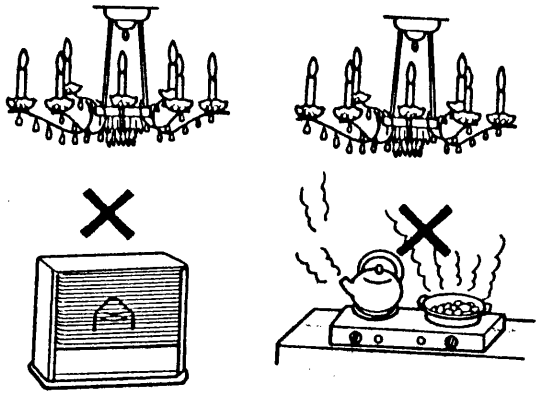

● お手入れのしかた

① 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。
② 器具はぬるま湯，または石けん水で浸した布をよくしぼってからふいてください。
器具をいためますのでガソリン，ベンジン，シンナーなどの薬品でふいたり，殺虫剤をかけたりしないでください。
③ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。
④ ランプは取りはずしてから，乾いた布でふいてください。

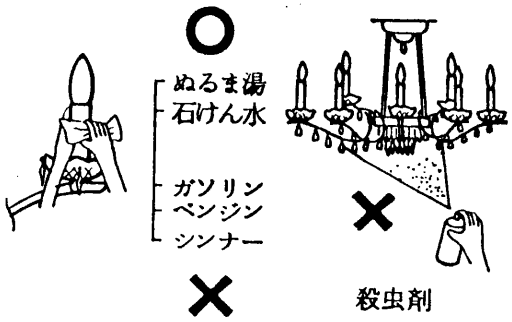

● 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ，電源を切って，お買いあげの販売店またはお近くの東芝家庭電器サービスステーションにご相談ください。なお，ご相談されるときは器具の形名（ ISC-8069H-12 ）をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。